

DRYLOGGER

Instrument de précision pour mesurer humidité et température. C'est aussi un enregistreur de données pour échantillonner les données environnementales d'humidité et de température puis pour les transférer à un ordinateur.

Il est possible de placer une alarme qui s'active lorsque, après une période de temps déterminée lorsque l'humidité ou la température est supérieure aux seuils maxima admissibles.


Quand l'alarme est activée le led rouge sous l'afficheur clignote.

Humidité: 1 à 95% HR	résolution : 0.1%HR
Précision :	±2%HR
Température : -20°C +60°C,	résolution : 0.1°C
Précision :	±0.5°C
Alarme Humidité :	de 1 à 95%
Alarme Température :	de 0 à 60°C
Délai d'activation de l'alarme :	de 1 à 99 minutes
Mémoire :	21600 échantillons de mesures
Fréquence d'échantillonnage:	sélectionnable entre 1, 5, 10, 15, 30 sec et 1, 5, 10, 15, 30 min
Afficheur LCD:	48 x 11 mm
Interface :	RS232 e USB
Dimensions:	184 x 67 x 44mm

9265.302 DryLogger, Enregistreur de données portable d'Humidité/Température. Câble USB et software LogManager pour analyser les données sur PC : inclus dans la fourniture.

CK-005 Certificat de tarage traçable ISO9000 pour DryLogger

Alarm Led

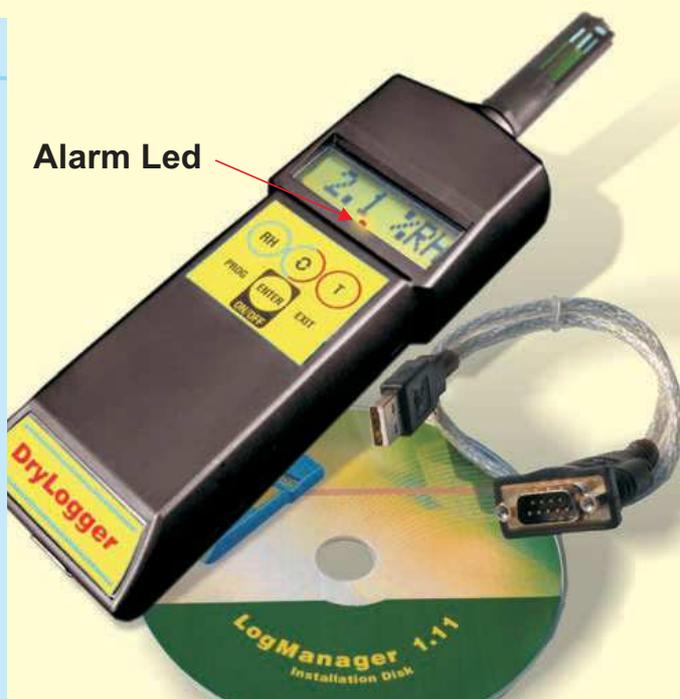

LOGMANAGER

Le software "LogManager", inclus dans la fourniture, fonctionnant sous Windows, permet l'exportation des données, pour visualisation et impression.

TEKMATRIX 32 INDICATEUR D'HUMIDITE/TEMPERATURE AVEC ALARME ET ENREGISTREUR DE DONNEES



Élégant et précis indicateur à fixer au mur, équipé d'un grand afficheur pour visualiser humidité et température.

Il est pourvu d'une alarme acoustique qui alertera lorsque les limites HIGH et LOW de RH/T sont dépassées.

Lorsque l'alarme est activée, il est possible, à travers la sortie relais d'actionner un éventuel circuit d'urgence.

L'enregistreur de données interne échantillonne les données environnementales d'humidité et de température, qui peuvent être par la suite transférées sur PC Windows par une interface USB ou Ethernet (le software Logmanager est inclus).

Le capteur de l'instrument peut être solidaire de l'afficheur ou placé à l'extérieur

Il est possible d'afficher le RH/T de façon fixe ou bien de l'alterner avec date et heure

Humidité : 1 à 95%RH	résolution : 0.1%RH
Précision :	±2%RH
Température: -20°C a +60°C	résolution : 0.1°C
Précision :	±0,5°C
Afficheur LED:	190 x 190mm
Mémoire :	21600 échantillons de mesure
Interface :	USB + ETHERNET
Dimensions:	Ø300 x 40mm

8105.113

Indicateur d'Humidité/Température avec alarme et enregistreur de données

STYLO HUMIDITE / TEMPERATURE

This pen continuously and simultaneously displays both RH and °F/°C with dual-recall memories. Memory displays highest and lowest humidity/temperature readings

Température: 0 à +50°C	Résolution 0.1°C	Précision: ± 1°C
Humidité relative: 20 à 95%	Résolution 1%	Précision: ±3.5%(mid.range) ±5%(ends range)

Certificat de tarage traçable ISO 9000 inclus

9265.200

Stylo de mesure d'humidité / température

